

Cura Loop, Medley, Sprint, Valencia, Xtreme

Cura Loop (Gabriel)

GRUPA CENOWA 1

Wzornik kolorów



Parametry techniczne

Skład
100% poliester z recyklingu, w 100% z odpadów tkanin

Odporność na światło
6-8 (EN ISO 105-B02)

Odporność na mechacenie
4-5 (EN ISO 12945-2)

Palność
BS EN 1021-1 i 2; BS 5852 Crib 5 na zamówienie*; CA TB 117-2013; DIN EN 13501-1 B-s1,d0; UNI 9175 klasa 1 I EMME; ASTM E84 klasa I (nieprzyklejona)

*Crib 5 wymaga specjalnego wykończenia chemicznego, wyraźnego oznaczenia w zamówieniu oraz dodatkowego czasu i kosztu.

Ścieralność
100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)


Odporność na tarcie
4-5/4-5, na mokro/na sucho (EN ISO 105-X12)

Certyfikacja środowiskowa
EU Ecolabel, OEKO-TEX Standard 100; bez środków zmniejszających palność; producent ISO 14001

Medley (Gabriel)

GRUPA CENOWA 1

Wzornik kolorów

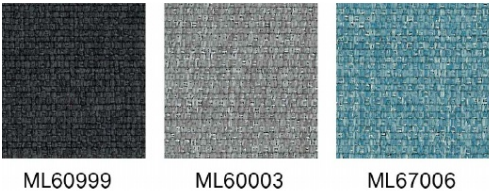


Parametry techniczne

Skład	Gramatura
100% poliester	364 g/m²
Ścieralność	Odporność na światło
75 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)	5-7 (EN ISO 105-B02)
Odporność na tarcie	Odporność na mechacenie
4-5, na mokro/na sucho (EN ISO 105-X12)	4 (EN ISO 12945-2)
Ochrona środowiska	
OEKO-TEX Standard 100; bez środków ognioodpornych; możliwość recyklingu; producent ISO 14001	
Palność	
BS EN 1021-1 i 2; CA TB 117-2013; BS 5852 0 i 1	

Sprint (Camira)

GRUPA CENOWA 1

Wzornik kolorów

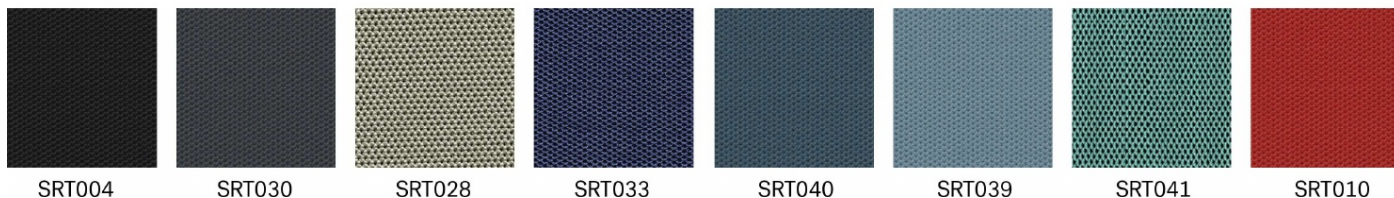

Parametry techniczne

Skład
100% poliester

Ścieralność
>100 000 cykli Martindale

Odporność na tarcie
4/4, na mokro/na sucho (EN ISO 105-X12)

Ochrona środowiska
Barwniki niemetaliczne, Indoor Advantage Gold;
producent ISO 14001

Palność
BS EN 1021-1 i 2; BS 7176:2007 niskie zagrożenie; BS 476 część 7 klasa 1; UNI 9175 klasa 1 IM; CA TB 117-2013

Gramatura
325 g/m²


Odporność na światło
5 (EN ISO 105-B02)

Odporność na mechacenie
4/5 (BS EN ISO 12945-2)

Valencia

GRUPA CENOWA 1

Wzornik kolorów

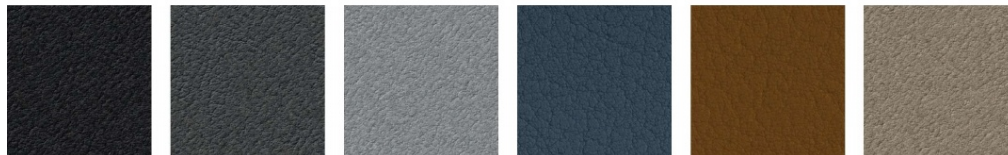

VAN9035

VAN4003

VAN4045

VAN4042

VAN0002

VAN0034

Parametry techniczne

Skład

100% PVC; podkład: 100% poliester

Gramatura

650 g/m²

Ścieralność

>300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

Odporność na światło

7/8 w skali Blue Wool (ISO 105-B02)

Ochrona środowiska

GREENGUARD Gold; producent ISO 14001; emisja do powietrza wewnętrznego A+


Palność

BS EN 1021-1 i 2; IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), część 8 3.1 i 3.2; CA TB 117-2013 sekcja E; DIN 4102 B2; NF P 92-503/M2; UNI 9175 klasa 1.IM

Xtreme (Camira)

GRUPA CENOWA 1

Wzornik kolorów



EXR009




EXR145



EXR081



EXR094



EXR026




EXR047



EXR096



EXR136



EXR070

Parametry techniczne

Skład
100% poliester z recyklingu

Ścieralność
>100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

Odporność na tarcie
4/4, na mokro/na sucho (EN ISO 105-X12)

Ochrona środowiska
EU Ecolabel, OEKO-TEX Standard 100, Indoor Advantage Gold, barwniki niemetaliczne; producent ISO 14001

Palność
BS EN 1021-1 i 2; BS 7176 niskie i średnie zagrożenie; BS 5852 sekcja 4 Crib 5; DIN 4102 B1; UNI 9175 klasa 1 IM; NF D 60-013

Gramatura
310 g/m²

Odporność na światło
6 (EN ISO 105-B02:2013)

Odporność na mechacenie
5 (EN ISO 12945-2)