


Capture (Gabriel)

GRUPA CENOWA 3

Wzornik kolorów

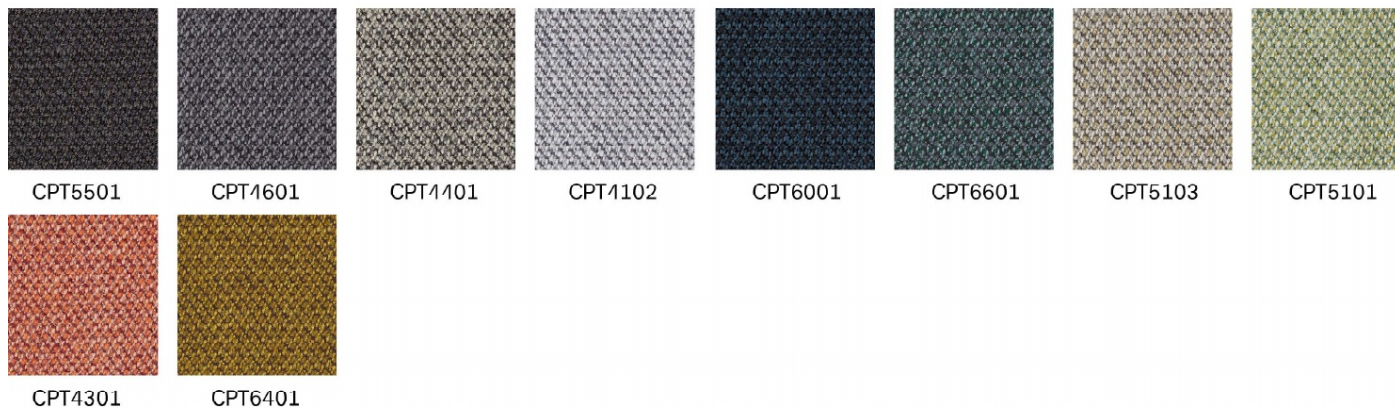

Parametry techniczne

Skład

85% wełna nowozelandzka, 15% poliamid

Odporność na światło

5-7 (EN ISO 105-B02)

Odporność na mechacenie

4-5 (EN ISO 12945-2)

Palność

BS EN 1021-1 i 2; BS 5852 część 1 0 i 1; BS 5852 Crib 5 na zamówienie*; CA TB 117-2013; UNI 9175 klasa 1 IM

*Crib 5 wymaga specjalnego wykończenia chemicznego, wyraźnego oznaczenia w zamówieniu oraz dodatkowego czasu i kosztu.

Ścieralność

200 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

Odporność na tarcie

4-5/4-5, na mokro/na sucho (EN ISO 105-X12)


Ochrona środowiska

EU Ecolabel, OEKO-TEX Standard 100, bez metali ciężkich; producent ISO 14001


Main Line Flax (Camira)

GRUPA CENOWA 3


Wzornik kolorów



MLF02



MLF20



MLF32

Parametry techniczne

Skład

75% czysta żywa wełna, 25% len

Odporność na światło

5 (EN ISO 105-B02)

Odporność na mechacenie

4 (EN ISO 12945-2)

Palność

BS EN 1021-1 i 2; BS 7176 niskie i średnie zagrożenie; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; IMO FTP część 8; UNI 9175 klasa 1 IM

Ścieralność

>50 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

Odporność na tarcie

3/4, na mokro/na sucho (EN ISO 105-X12)


Ochrona środowiska

EU Ecolabel, Indoor Advantage Gold, bez metali ciężkich; producent ISO 14001; materiał szybko odnawialny i kompostowalny

Oceanic (Camira)

GRUPA CENOWA 3

Wzornik kolorów

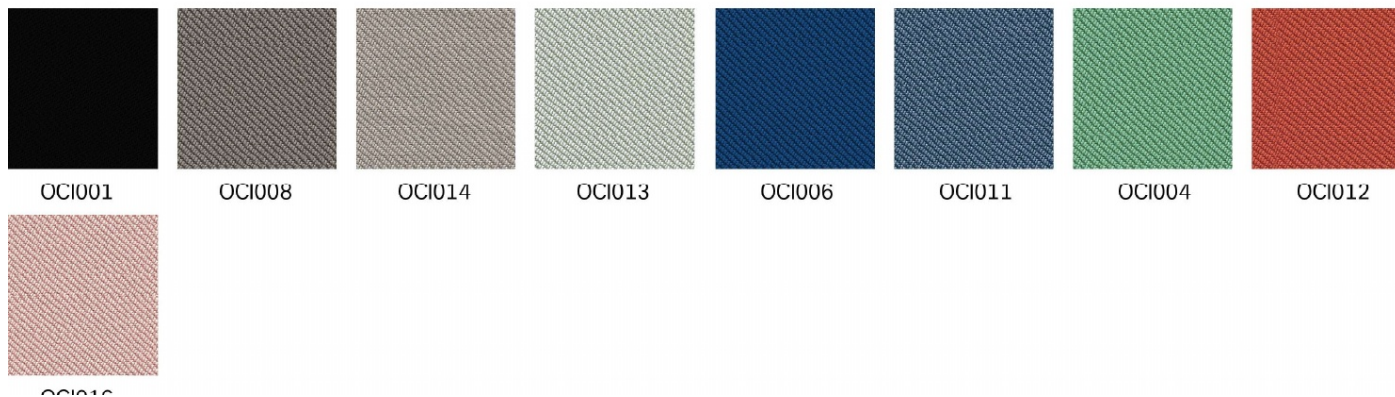

Parametry techniczne

Skład
100% poliester z recyklingu, w tym 50% przędzy
SEAQUAL

Ścieralność
>100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

Odporność na tarcie
4/4, na mokro/na sucho (EN ISO 105-X12)

Ochrona środowiska
OEKO-TEX Standard 100, Indoor Advantage Gold,
barwniki niemetaliczne; producent ISO 14001

Palność
BS EN 1021-1 i 2; BS 7176 niskie zagrożenie; BS 7176 średnie zagrożenie z EnviroFlam5; CA TB 117-2013

Gramatura
497 g/m² ±5%

Odporność na światło
5 (EN ISO 105-B02:2013)

Odporność na mechacenie
4 (EN ISO 12945-2)

Parcel Loop (Gabriel)

GRUPA CENOWA 3

Wzornik kolorów



PCL2001



PCL1302



PCL1202



PCL2401

Parametry techniczne

Skład

100% poliester z recyklingu postkonsumenckiego i postindustrialnego

Ścieralność

100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

Odporność na tarcie

4-5/4-5, na mokro/na sucho (EN ISO 105-X12)

Ochrona środowiska

EU Ecolabel, OEKO-TEX Standard 100; bez środków ognioodpornych; producent ISO 14001

Palność

BS EN 1021-1 i 2; CA TB 117-2013; ASTM E84 klasa I bez podkładu

Gramatura

480 g/mb

Odporność na światło

6-8 (EN ISO 105-B02)


Odporność na mechacenie

4-5 (EN ISO 12945-2)

Step (Gabriel)

GRUPA CENOWA 3


Wzornik kolorów



SE60999




SE60090




SE60091



SE66152



SE67001



SE68161



SE63075



SE62057

Parametry techniczne

Skład

100% Trevira CS

Ścieralność

100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

Odporność na tarcie

4-5/4-5, mokre/suche (EN ISO 105-X12)

Ochrona środowiska

EU Ecolabel, OEKO-TEX Standard 100, bez metali ciężkich; producent ISO 14001

Palność

BS EN 1021-1 i 2; BS 5852 0 i 1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; certyfikat MED IMO; UNI 9175 klasa 1 EMME; ÖNORM

Gramatura

336 g/m²

Odporność na światło

5-7 (EN ISO 105-B02)


Odporność na mechacenie

4-5 (EN ISO 12945-2)

Synergy (Camira)

GRUPA CENOWA 3


Wzornik kolorów



SGY017




SGY016



SGY008




SGY062



SGY056



SGY049



SGY073



SGY074

Parametry techniczne

Skład

95% czysta nowa wełna, 5% poliamid

Ścieralność

>100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

Odporność na tarcie

4 na mokro, 4 na sucho (EN ISO 105-X12)

Palność

BS EN 1021-1 i 2; CA TB 117-2013; BS 7176 niskie zagrożenie; NF D 60-013; UNI 9175 klasa 1 IM; IMO FTP część 8; EN 13501-1 klasa D-s1,d0

Gramatura

400 g/m² ±10%

Odporność na światło

5 (EN ISO 105-B02)

Ochrona środowiska

EU Ecolabel, Indoor Advantage Gold; producent ISO 14001

Technicolour (Kvadrat)

GRUPA CENOWA 3

Wzornik kolorów



TEH0890

TEH0110

TEH0260

TEH0520

TEH0690

Parametry techniczne

Skład
100% brytyjska wełna czesankowa

Ścieralność
80 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

Odporność na tarcie
4-5/4-5, na mokro/na sucho (EN ISO 105-X12)

Ochrona środowiska
EU Ecolabel, bez metali ciężkich, GREENGUARD Gold;
producent ISO 14001

Palność
BS EN 1021-1 i 2; BS 5852 Crib 5 na zamówienie*; CA TB 117-2013; BS 7176 Low Hazard; NF D 60-013; UNI 9175 1IM; ASTM E84 klasa A; IMO FTP 2010 część 8

*Crib 5 wymaga specjalnego wykończenia chemicznego, wyraźnego oznaczenia w zamówieniu oraz dodatkowego czasu i kosztu.

Gramatura
430 g/mb

Odporność na światło
7 (EN ISO 105-B02)

Odporność na mechacenie
4 (EN ISO 12945-2)