



1 GRUPA CENOWA

CSE | Era




CSE | Era

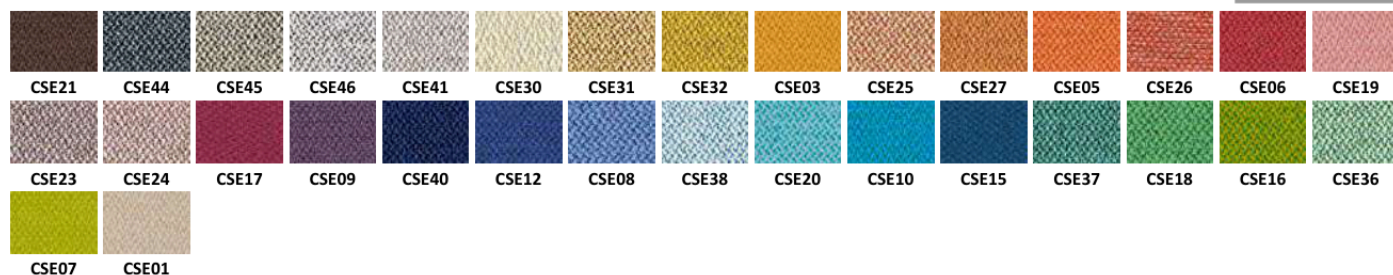


LARS_FR | Lars FR



LARS_FR | Lars FR

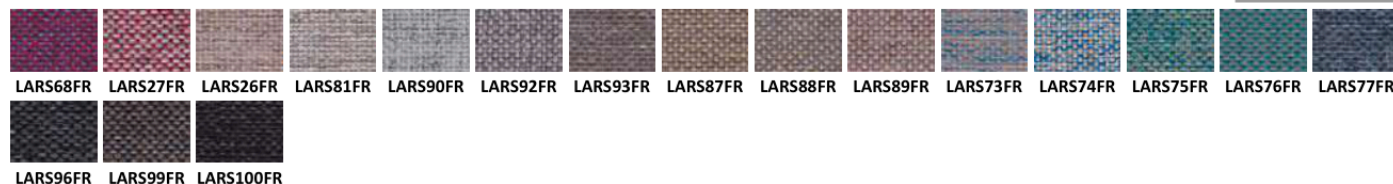

SM/SMM | Sempre/Sempre Melange



Technical specifications

	Era CSE
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester, non metallic dyestuffs poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	320 g/m² ±5%
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	≥100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition Era fabric is compliant with the criteria of the Möbelfakta certification.

Technical specifications

	Sempre SM
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	366 +/- 15 g/m ²
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	≥200 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

	Sempre Melange SMM
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	375 ± 15 g/m²
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	120 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

	Lars FR LARS
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	350 gr/m² ±10%
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	>300 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (4)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	BS 5852 source 0,1
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	-