


2 GRUPA CENOWA

BO | Boogie



BO68

BO162

BO153

BO12

BO206

BO84

BO02

BO170

BO23

BO94


WZORNIK WYKOŃCZEŃ

CUR | Cura



CUR | Cura


EXTENDED

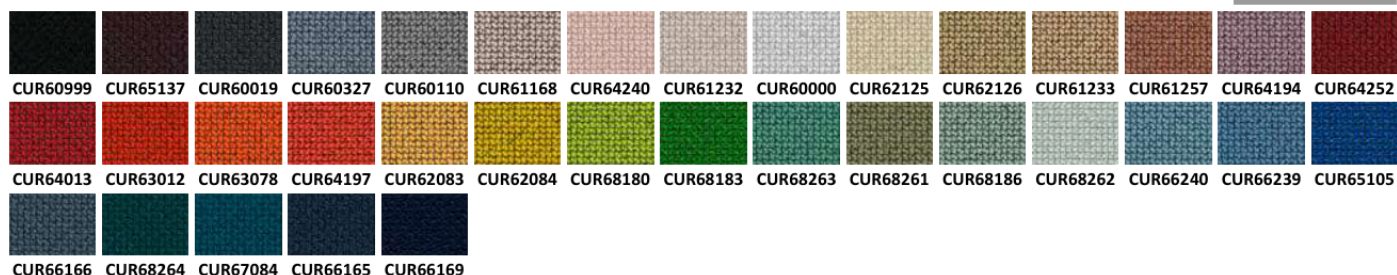

CUL | Cura Loop



HM | Home



EGL | Rivet



VL | Valencia



VL | Valencia

EXTENDED



Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cech konstrukcyjnych, wykończeń i cen produktów. Kolory wykończeń mogą różnić się odcieniami od przedstawionych we wzorniku.

WZORNIK WYKOŃCZEŃ

XR | Xtreme



XR | Xtreme



Technical specifications

	Boogie BO
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	478 g/m²
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	≥ 100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	BS 5852 source 0
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex® Standard 100 certificate

Technical specifications

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :
Composition: Skład: Material: Composition :
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :
Other: Inne: Sonstiges: Autres :

Cura CUR
2
100% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé post-consommation
300 g/m²
100 000
EN ISO 105-B02 (5-8)
EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
EN ISO 12945-2 (4-5)
EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E
OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate EU Ecolabel certificate

Technical specifications

	Cura Loop CUL
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2
Composition: Skład: Material: Composition :	post-consumer recycled polyester PES (100% textile waste) poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (100% odpad tekstylny) recycltes Post-Consumer-Polyester (100% Textilabfälle) polyester recyclé post-consommation (100% déchets textiles)
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	300 g/m²
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6-8)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 UNI 9175 Classe 1 IM Calif. Bull. 117E
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate EU Ecolabel certificate

2

100%
polyester
poliester
Polyester
polyester

420 g/m²

≥ 100 000

EN ISO 105-B02
(4)

EN ISO 105-X12
(wet: 4-5 / dry: 4-5)

EN ISO 12945-2
(4)

BS 5852 source 0

Oeko-Tex® Standard 100 certificate

Technical specifications

	Rivet EGL
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2
Composition: Skład: Material: Composition :	100% REPREVE® (post-consumer recycled polyester) (poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego - post-consumer) (recycltes Post-Consumer-Polyester) (polyester recyclé post-consommation)
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	280 g/m² ±5%
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	≥ 80 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition Rivet fabric is compliant with the criteria of the Möbelfakta certification.

Technical specifications

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	
Composition: Skład: Material: Composition :	
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	

Valencia VL			
2			
upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100% PERMABLOK3* (vinyl / urethane) PERMABLOK3* (winył / uretan) PERMABLOK3* (Vinyl / Urethan) PERMABLOK3* (vinyle / uréthane)	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100% Hi-Loft ²¹ ™ polyester Hi-Loft ²¹ ™ poliestер Hi-Loft ²¹ ™ Polyester polyester Hi-Loft2TM
		650 g/m²	
		300 000	
		EN ISO 105-B02 (5)	
		-	
		-	
		EN ISO 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2 Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825	
EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)		ISO 21702 reduction of Coronavirus' activity by 99.9% within 24 hours of exposure on the surface redukcja aktywności Coronavirus' na powierzchni o 99.9% w ciągu 24 godzin od momentu ekspozycji Reduzierung der Aktivität des Coronavirus' um 99.9% innerhalb von 24 Stunden nach Exposition auf der Oberfläche reduit l'activité du Coronavirus' sur la surface de 99.9% dans les 24 heures suivant l'exposition	
PERMABLOK3* ISO 18184 reduction of Coronavirus' presence by more than 90% within one hour of contact redukcja obecności Coronavirus' o ponad 90% w ciągu godziny od kontaktu Reduzierung der Präsenz von Coronavirus' um mehr als 90% innerhalb einer Stunde nach Kontakt reduit la présence du Coronavirus' de plus de 90% dans l'heure suivant le contact		superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique	

Technical specifications

	Xtreme XR
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2
Composition: Skład: Material: Composition :	100% recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recyceltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m² ±5%
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	≥100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, BS 476 Class 1, DIN 4102 B1, NF D 60-013
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition Xtreme fabric is compliant with the criteria of the Möbelfakta certification.