

3

GRUPA CENOWA

CG | Chili



MU | Moulin-Fr




SX | Silvertex



SX | Silvertex



STG/STMG | Step/Step Melange

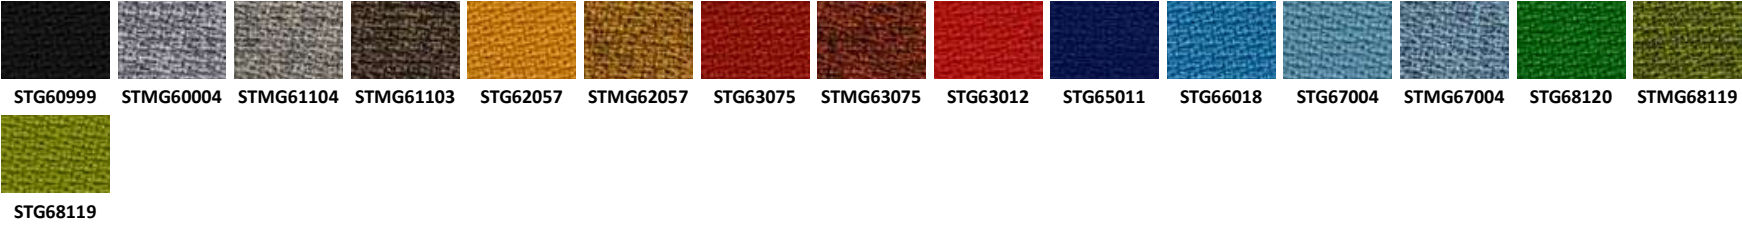

STG | Step



STMG | Step Melange



Parametry techniczne materiałów

Chili (CG)

100% trudnopalny poliester z recyklingu poużytkowego; 335 g/m²; 60 000 Martindale; światło 5-8; tarcie 4-5 / 4-5; pilling 4-5; EN 1021-1, EN 1021-2.

Moulin-FR (MU)

100% poliester FR; 568 g/m² ±5%; 80 000 Martindale; światło min. 6; tarcie 4-5 / 4-5; pilling 4-5; EN 1021-1, EN 1021-2.

Silvertex (SX)

Wynyl PERMABLOK3® na podkładzie poliestrowym; 685 g/m²; 300 000 Martindale; EN 1021-1, EN 1021-2; powierzchnia zabezpieczona przed plamami i drobnoustrojami.

Step (STG) / Step Melange (STMG)

100% Trevira CS; 335 g/m²; 100 000 Martindale; światło 5-7; tarcie 4-5 / 4-5; pilling 4-5; EN 1021-1, EN 1021-2; BS 5852 Crib 5.