


2

GRUPA CENOWA

CUR | Cura



CUR | Cura

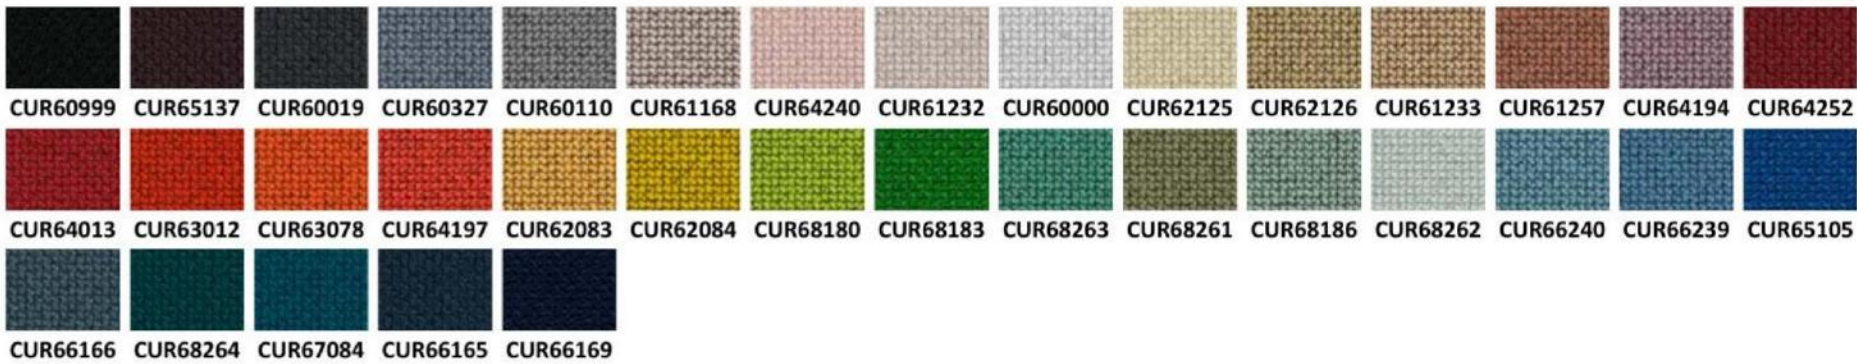

EXTENDED

CUL | Cura Loop



EGL | Rivet



VL | Valencia



WZORNIK WYKOŃCZEŃ

VL | Valencia



EXTENDED

XR | Xtreme



XR | Xtreme



EXTENDED

Parametry techniczne materiałów

Rivet (EGL) 100% REPREVE® z poliestru pochodzącego z recyklingu poużytkowego; 280 g/m² ±5%; ≥80 000 Martindale; światło 5–6; tarcie 4 / 4; EN 1021-1, EN 1021-2; BS 7176 low hazard.
Cura (CUR) 100% poliester z recyklingu poużytkowego; 300 g/m²; 100 000 Martindale; światło 5–8; tarcie 4–5 / 4–5; pilling 4–5; EN 1021-1, EN 1021-2.
Cura Loop (CUL) poliester z recyklingu poużytkowego PES, 100% odpad tekstylny; 300 g/m²; 100 000 Martindale; światło 6–8; tarcie 4–5 / 4–5; pilling 4–5; EN 1021-1, EN 1021-2.
Rivet / Cura / Cura Loop Dla tych kolekcji producent podaje również m.in. certyfikaty środowiskowe; szczegóły pozostają w katalogu wykończeń Nowy Styl.
Xtreme (XR) 100% poliester z recyklingu, bez pigmentów metalicznych; 310 g/m² ±5%; ≥100 000 Martindale; światło EN ISO 105-B02 (6); tarcie 4 / 4; pilling (5); EN 1021-1, EN 1021-2; BS 5852 Crib 5.
Valencia (VL) warstwa wierzchnia 100% PERMABLOK3® (winyl / uretan), podkład 100% Hi-Loft2™ poliester; 650 g/m²; 300 000 Martindale; światło EN ISO 105-B02 (5); EN 1021-1, EN 1021-2.