


Leather - skóra standardowa

GRUPA CENOWA 5

Wzornik kolorów

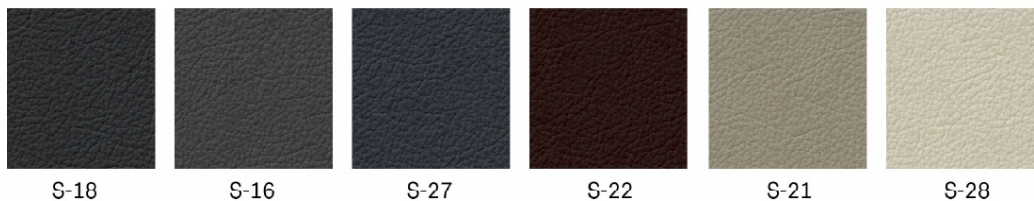

Parametry techniczne

Grubość
0,8-1,0 mm ($\pm 15\%$)

Odporność na tarcie
Na mokro >4/5 (250 cykli); na sucho >4 (500 cykli), IUF 450

Pochodzenie
Wyprodukowano we Włoszech

Palność
BS EN 1021-1 i 2

Odporność na światło
5 (EN ISO 105-B02)

Ochrona środowiska
Producent certyfikowany zgodnie z ISO 14001